


Foldedør - INNADSLÅENDE PASSIV

Bildet viser gml. profil m/2-lags glass.



HORISONTALSNITT

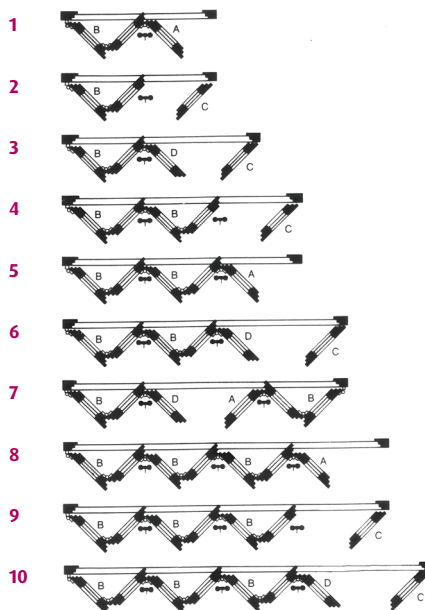

TEKNISKE MÅL:

Største bredde	5 988 mm
Minste bredde	1 488 mm
Største høyde	2 488 mm
Minste høyde	788 mm
Største foldbredde	900 mm
Minste foldbredde	450 mm

Max vekt pr. fold 80 kg.


Vår innadslående foldedør muliggjør en større åpning og har økt luft- og ventilasjonsmulighet. Åpnes og lukkes med vrider som er montert på innsiden av døren. Kan også leveres med låsbar vrider.

PRODUKTFAKTA

- ❖ **Karmdybde:** 109 mm.
- ❖ **Vrider:** Standard matt krom. Kan også leveres med låsbar vrider.
- ❖ **Farge:** Standard hvit - NCS S 0502Y. Andre NCS-farger mot pristillegg.
- ❖ **Glass:** 3-lags energiglass med argon gass. Kan leveres med alle relevante glasstyper.
- ❖ **Brystning:** Standard brystning 202 mm. Andre mål på forespørsel.
- ❖ **Gådør:** Den frittstående gådøren kan vippe inn slik at det blir åpning i toppen. Dette gir en innbruddshemmende lufteposisjon.

Døren leveres standard uten lufteventiler og med notspor for utforing.

Vi tar forbehold om trykktfeil.

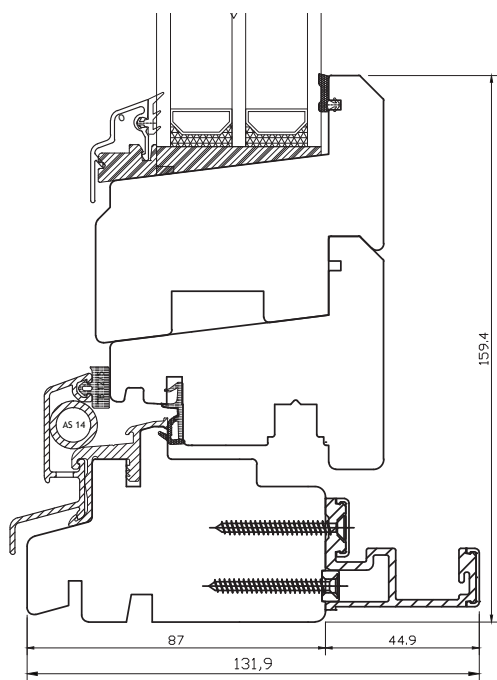

For bestilling eller supplerende opplysninger, kontakt vår salgsavdeling. • telefon: 32 25 16 00 • fax: 32 25 16 16 • e-post: firmapost@fjeringstad.no